




# Essential LED Flood BVP153

Diseño curvo  
y resistente

Essential LED Flood viene con un diseño curvo y resistente. Tiene una carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad y un recubrimiento en polvo a prueba de corrosión, adecuado para aplicaciones generales en exteriores. La alta eficiencia diseñada con la última tecnología LED, logra ahorros sustanciales de energía en comparación con los reflectores convencionales.

## Dimensiones (mm)

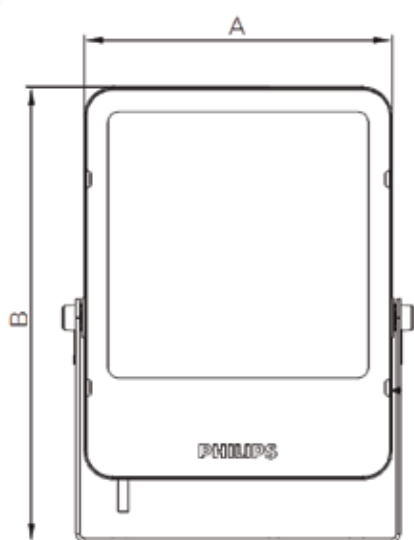

BVP153	B	A	C
100W	324	214	214
150W	360	236	236
200W	430	292	293

## Especificaciones Técnicas

Tipo:	Essential LED Flood BVP153
Versiones:	100W -150W - 200W
Flujos luminicos:	11000 lm - 12 1m - 24000lm
SDCM:	≤6
Reproducción cromática:	>CRI80
Temp. de color:	6500K
Voltaje:	120 -277V - 50/60Hz
Protección sobretensión.	2Kv/4Kv
Driver LED:	Salida fija (integrada con luminaria)
Conexión:	0,5 m flying cable
Material y finalizado:	Carcasa de aluminio fundido a presión (negro), vidrio
Vida útil:	30.000 horas (L70B50@25°C)
Temp. operacional:	-25°C < Ta < +40°C
Dimensiones WxHxD mm:	324x214x55 - 360x236x58 - 430x293x60
Clase:	Clase I
Rango IP:	IP65
Rango IK:	IK06
Certificaciones:	CB

